
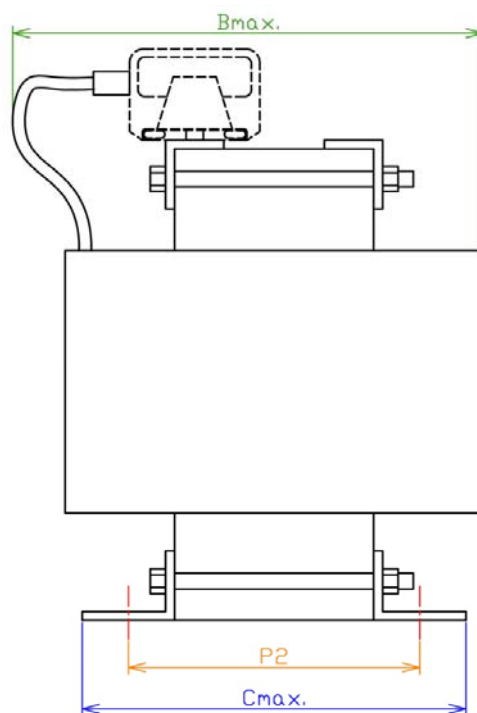


単相大型電源トランス

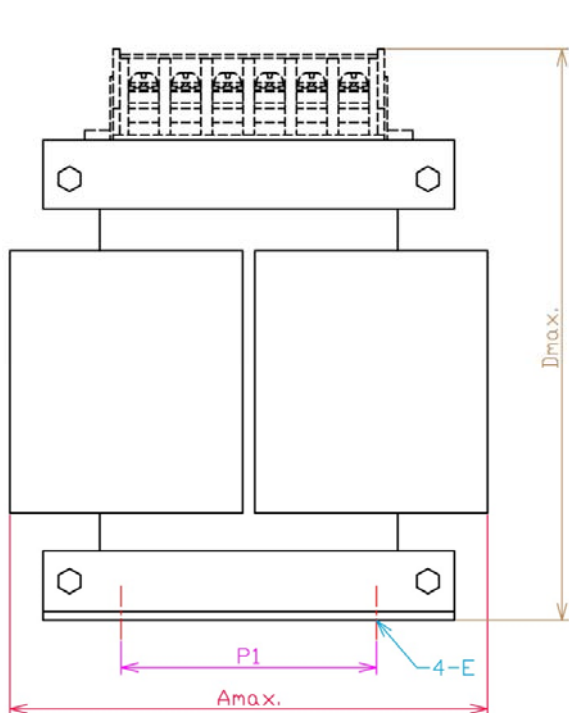


									単位 (mm)
サイズ	kVA	A	B	C	D	E	P1	P2	重量 (kg)
		MAX	Max	Max	Max	φ	±1	±3	
A 60- 80	5	246	290	183	385	10	160	130	51
A 70- 70	7	282	280	173	437	10	200	120	63
A 70- 80	8	282	290	183	437	10	200	130	69
A 70- 90	9	282	300	193	437	14	200	140	75
A 80- 70	10	313	280	203	490	14	220	136	86
A 80- 80	12	313	290	213	490	14	220	146	94
A 80- 90	13	313	300	223	490	14	220	156	101
A 90- 90	19	345	310	265	550	14	260	178	130
A 100- 90	23	387	310	265	605	14	280	178	167
A 100-120	36	387	340	295	605	14	280	208	203
A 110-100	40	414	320	305	667	14	320	208	220
A 110-110	44	414	330	315	667	14	320	218	235

※上記以外の大容量での製作も可能です。
仕様内容により上記寸法に入らない場合があります。

※寸法は製品改良等により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

三相電源トランス

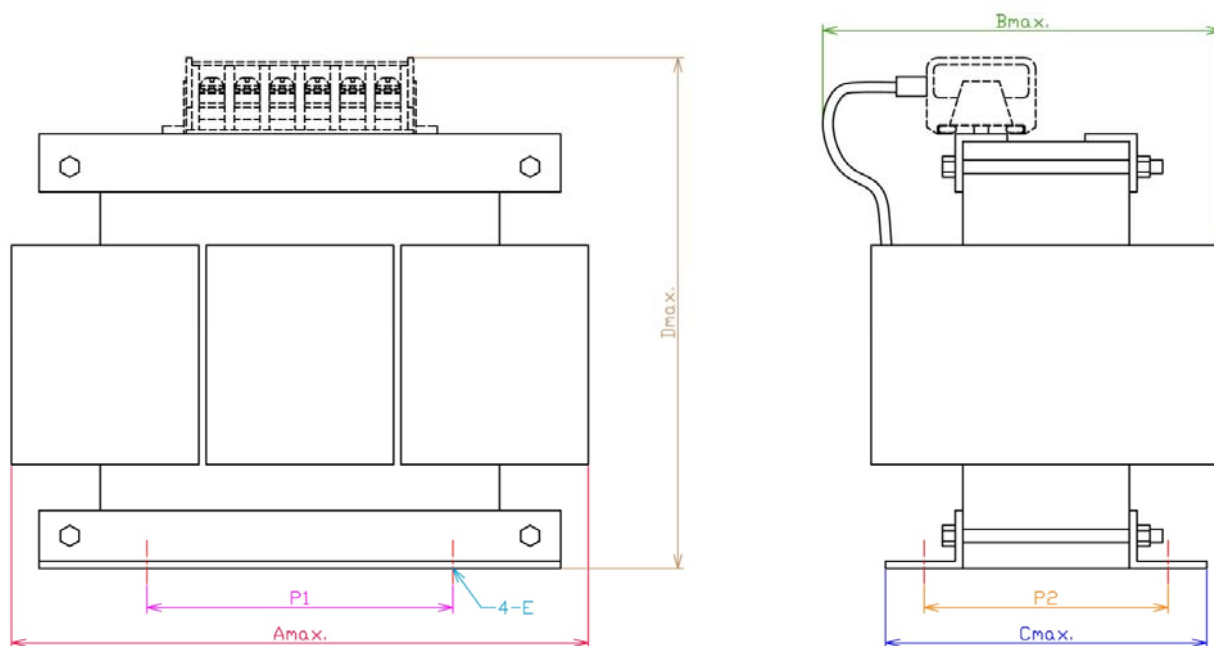

									単位 (mm)
サイズ	kVA	A	B	C	D	E	P1	P2	重量 (kg)
		Max	Max	Max	Max	φ	±1	±3	
EI 141-30	0.3	186	200	83	164	8	130	56	7
EI 141-40	0.4	186	210	93	164	8	130	66	8.3
EI 141-50	0.5	186	220	103	164	8	130	76	10
EI 160-40	0.6	205	210	93	204	8	150	66	9.5
EI 160-60	0.7	205	230	113	204	8	150	86	12.5
EI 210-40	1	260	220	123	264	8	200	80	19.4
EI 210-60	1.5	260	240	143	264	8	200	100	26.5
EI 250-50	2	300	230	153	305	10	240	100	34
EI 250-60	2.5	300	240	163	305	10	240	110	38.3
EI 250-70	3	300	250	173	305	10	240	120	42.6
EI 300A-50	3.5	360	230	153	350	10	290	100	45
EI 300A-60	4	360	240	163	350	10	290	110	51.8
EI 300A-70	5	360	250	173	350	10	290	120	57.5
EI 300A-90	6	360	250	193	350	10	290	140	69
EI 300B-70	7	360	250	173	410	10	290	120	70
EI 300B-80	8	360	260	183	410	10	290	130	76.9
EI 300B-90	10	360	270	193	410	10	290	140	85.5
EI 400-80	12	470	280	233	440	10	390	130	112
B 70-70	14	443	280	225	510	14	250	132	119
B 80-70	22	497	280	225	570	14	400	132	159
B 80-90	28	497	300	245	570	14	400	152	187
B 90-90	40	556	310	265	630	14	450	172	242

※上記以外の大容量での製作も可能です。
仕様内容により上記寸法に入らない場合があります。

※寸法は製品改良等により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。